


## ПРАЙС-ЛИСТ (цены со склада в Екатеринбурге)

действителен с 23 ноября 2016 г.

в наличии на складе

### Временные ограждения для строительных площадок, h=1,95м

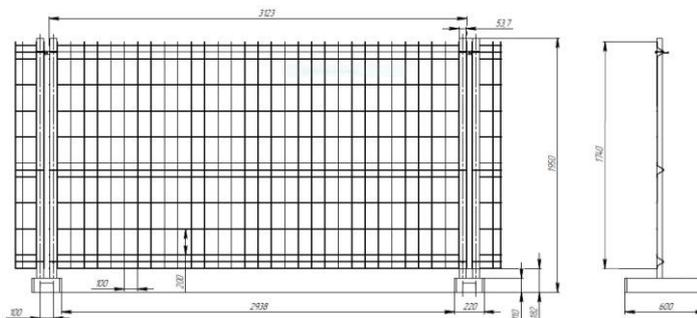

Панель изготовлена из стальных оцинкованных прутков толщиной 3,5 мм, защищённых методом горячего цинкования. Столбы временного ограждения профилируются из холоднокатаной горячеоцинкованной стали.

#### Стоимость ограждения со столбами под бетонирование

Панель			Столб временного ограждения			Бетонное основание			Крепление временного ограждения - хомут	Цена за 1 п/м, руб., в т.ч. НДС	
размеры, мм	Кол-во ребер, шт.	вес, кг	размеры, мм	вес, кг	цена за штуку, руб., в т.ч. НДС	Размеры основания, мм	вес, кг	цена за штуку, руб., в т.ч. НДС	цена за штуку, руб., в т.ч. НДС		
1740 x 3100	3	7	1 324	51 x 1,2 x 1950	3,2	444	0,6 x 0,2 x 0,125	40	665	60	932

Калитка временного ограждения высота 1,95м, ширина 1м.	<b>9 779</b>
Ворота временного ограждения высота 1,95м, ширина 5м.	<b>19 635</b>

